



Arteng Healthcare RF korumalı manuel MRI kapısı

Arteng Healthcare'in RF korumalı manuel MRI kapısı, yoğun kullanıma sahip MRI ortamlarında yüksek güvenilirlik, düşük bakım ihtiyacı ve uzun ömür için tasarlanmıştır. Kapı, RF sızdırmazlık performansını korurken akustik konfor ve kullanıcı dostu tasarımı bir arada sunar.

Standart veya pnömatik versiyonlarda mevcuttur.

Standart kapı manuel kapatılır; pnömatik kapı ise hava basıncıyla çalışır ve kapandığında hava contası şişerek tam bir RF yalıtımı sağlar.

Boyutlar (G×Y): 120 cm × 210 cm (Talep edilen ölçülerde üretim yapılabilir.)

Ses yalıtımı: > 44 dB(A)

Manyetik koruma zayıflatma değeri: 1 – 30 MHz aralığında > 100 dB

Elektriksel koruma zayıflatma değeri: 30 – 160 MHz aralığında > 100 dBÖne Çıkan

Özellikler



- Kolay açılır, ergonomik çekme kolu ve kilit mekanizması
- Modern, yüksek basınçlı laminat yüzeyli tasarım
- Doğal akustik yalıtım özellikleri (STC-40)
- Hasta transferine uygun alçak profilli eşik
- Hijyen için kolay temizlenebilir yüzeyler


Teknik Özellikler

- EMI/RFI sızdırmazlık sağlayan çevresel contalar
- RF zayıflatma: Klinik ve araştırma MRI sistem gerekliliklerini karşılar
- Ses Yalıtımı: STC-40 sertifikalı akustik performans
- Dayanıklı alüminyum kasa ve çelik takviyeli gövde
- Yüzey: Yüksek basınçlı laminat veya isteğe bağlı özel renk

Nominal Geçiş Ölçüsü	1,20 m x 2,10 m (4 ft x 7 ft)
Ses Yalıtım Sınıfı	STC-40
Üretici	Arteng Healthcare – İstanbul, Türkiye



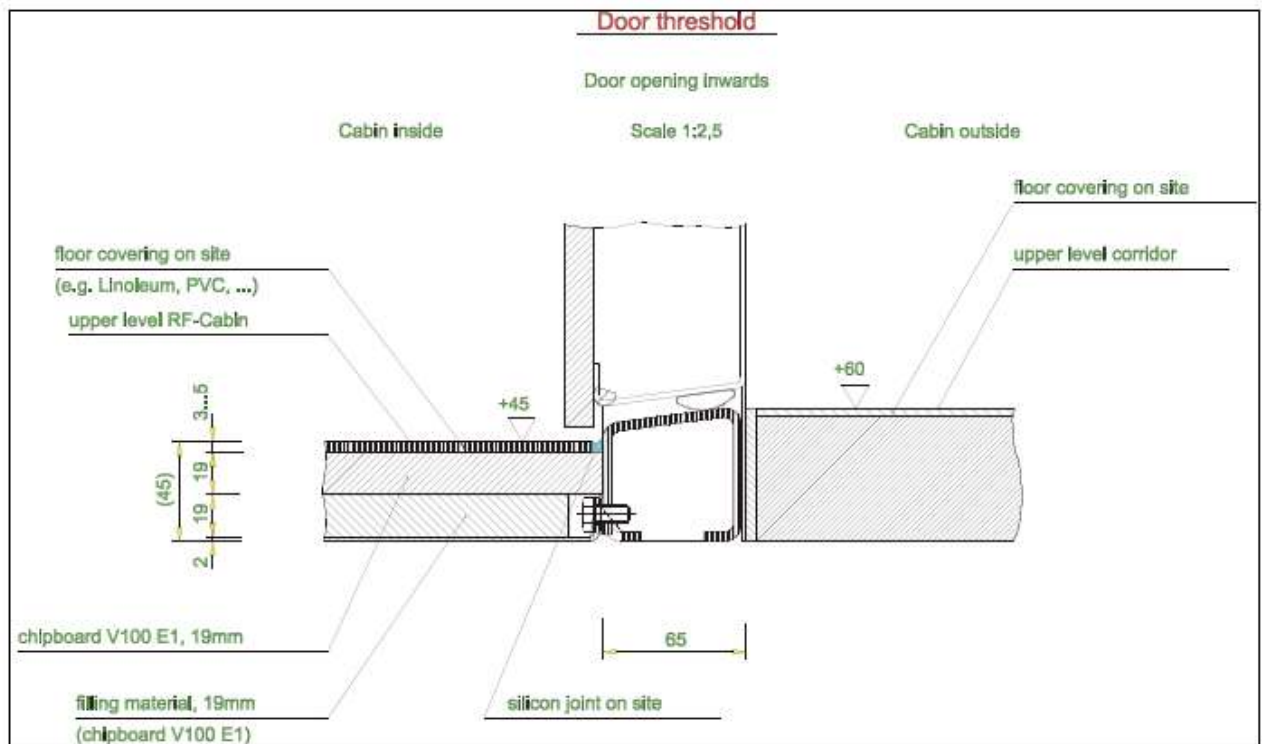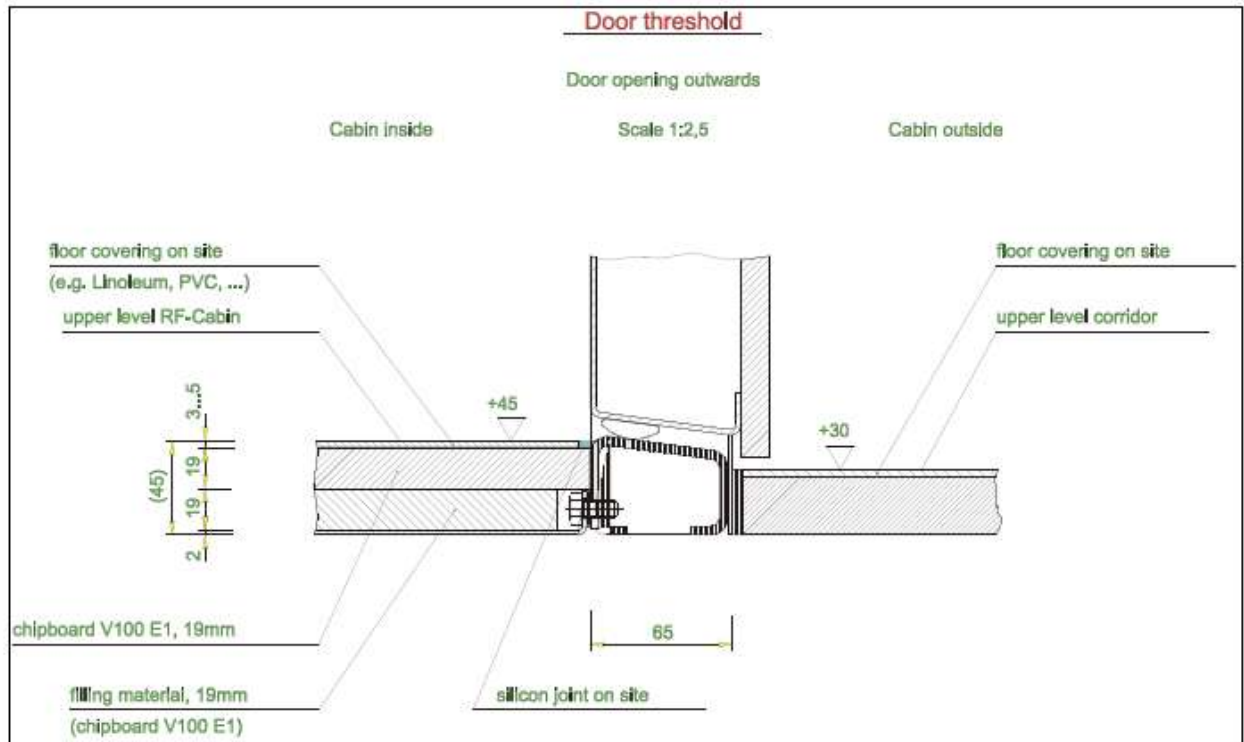


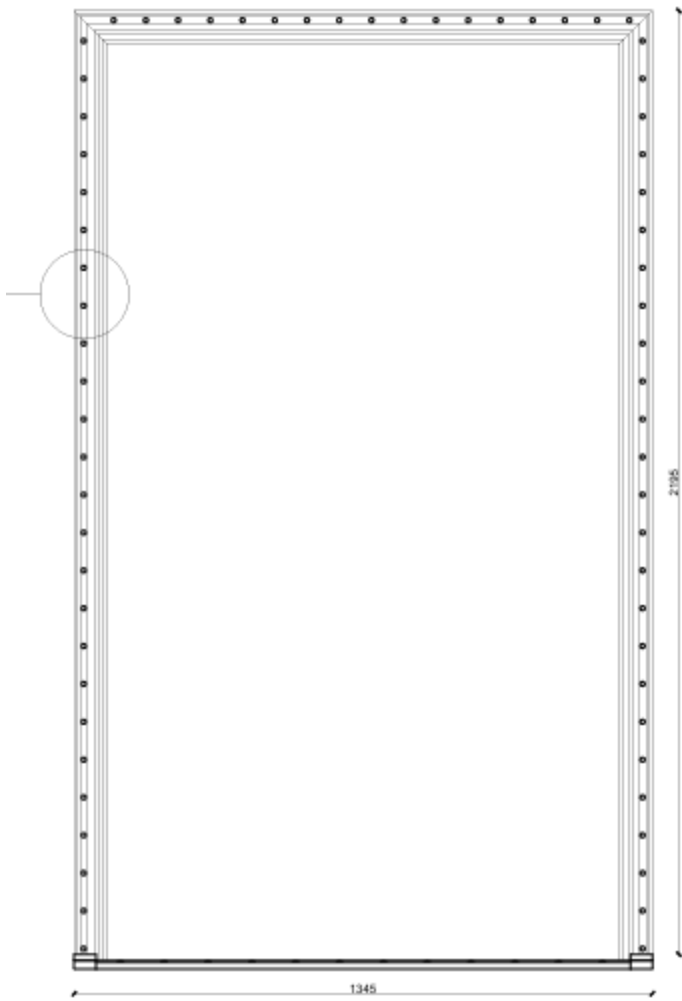

FRONT



SIDE

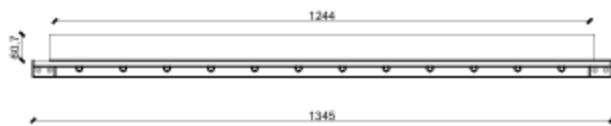

TOP